



# StingyLight®

PREMIUM LED TUBE

LED-VALOPUTKI 5 VUODEN TAKUULLA

KUSTANNUSTEHOKAS – YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN - LUOTETTAVA



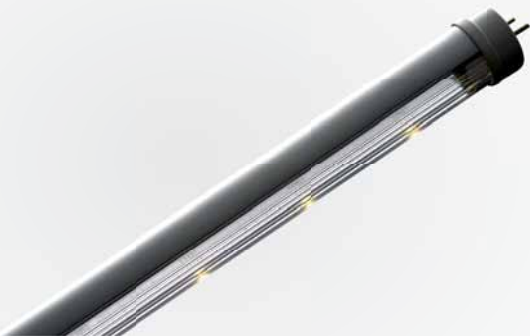

# StingyLight®

PREMIUM LED TUBE

**SÄÄSTÄ**  
**55-75%**  
energiakustannuksissa

**PUTKET KESTÄVÄT**  
**6-9** kertaa  
pidempään kuin tavalliset  
putket

LOISTEPUTKEA EI TARVITSE  
VAIHTAA  
**10** VUOTEEN

## KUSTANNUSTEHOKAS

StingyLight® LED-valoputki säästää 55-75% energiakuluissa. Koska valoputket kestävät 6-9 kertaa pidempään kuin tavallisten loistevaloputket, putkenvaihtoa ei tarvitse miettiä ainakaan kymmeneen vuoteen! Lisäksi StingyLight® LED-valoputket tuottavat huomattavasti vähemmän lämpöä kuin tavalliset loistevaloputket, minkä ansiosta myös jäähdytyskustannukset saadaan minimoitua.

StingyLight® korvaa perinteisen loisteputken ilman, että itse valaisinta täytyy vaihtaa. LED-valoputki sopii sytyttimellä varustettuun T8 -valaisimeen ilman erillisiä muutostöitä, vuosimallista riippumatta. StingyLight® LED-valoputken asentaminen on helppoa eikä vaadi sähköasentajaa.

Asiakkaillamme on myös mahdollisuus hyödyntää edullisia rahoitusvaihtoehtojamme mahdollistaen kustannusten jakamisen useammalle vuodelle, näin säästät kustannuksissa jo ensimmäisenä vuonna.

## YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN

Verrattuna perinteiseen loisteputkeen patentoitu Stingy Lights® tekniikka on täysin elohopeavapaa ja merkittävät energiansäästöt pienentävät hiilidioksidipäästöjä merkittävästi.

LED-valoputkien välkkymättömyys parantaa huomattavasti valonlaatua perinteisiin loistevaloputkiin verrattuna. Tällä on positiivinen vaikutus niin työympäristöön kuin viihtyvyyteenkin.

## TURVALLISUUS

Kaikki StingyLight® LED-mallit ovat luonnollisesti CE hyväksytyjä mutta saavuttaaksemme korkeimman mahdollisimman turvallisuustason ne ovat myös uuden IEC 62560 (Safety Standard for self ballasted LED lamps) -direktiivin mukaiset.

Tuotekehitys ja valmistus tapahtuu Ruotsissa. LED-valoputkilla on myös S-merkintä sekä FI-merkintä SGS Fimkon toimesta.

Varmistaaksemme asiakastytyväisyyden tarjoamme tuotteillemme jopa **5 vuoden takuun**.



**5** VUODEN  
TAKUU



# OLEMME KEHITTÄNEET ERI YMPÄRISTÖIHIN SOVELTUVIA RATKAISUJA:



## STINGYLIGHT® KAUPPA

STINGYLIGHT mahdollistaa merkittävän säästön myymälöissä, vähittäiskaupan pitkät aukioloajat merkitsevät huimia energiakustannuksia. Lisäksi STINGYLIGHT on ympäristöystävällinen valinta ja korostaa hyvin hyllyissä olevien tuotteiden värejä.



## STINGYLIGHT® TEOLLISUUS

Teollisuushallien katossa käytettävien loisteputkien vaihtaminen on kallista. STINGYLIGHT takaa pitkän vaihtovälin, eikä sisällä elohopeaa joka saattaa aiheuttaa ongelmia teollisessa tuotannossa.



## STINGYLIGHT® JULKINEN YMPÄRISTÖ


Julkisella sektorilla on suuri kysyntä energiaa säätäville valonlähteille. STINGYLIGHT mahdollistaa jopa 60% energiasäästöt ja samalla päästään vahingollisesta elohopeasta.



## STINGYLIGHT® KULJETUS

Kuljetusallalla on monta haasteellista ympäristöä joissa STINGYLIGHT on suureksi avuksi. Loisteputkien vaihto on usein hankalaa ja STINGYLIGHTin 10 vuoden elinikä tuo tähän tervetullutta vaivattomuutta.

NÄIN HELPPOA  
ON VAIHTAA  
STINGYLIGHT®  
LED-  
VALOPUTKEEN.

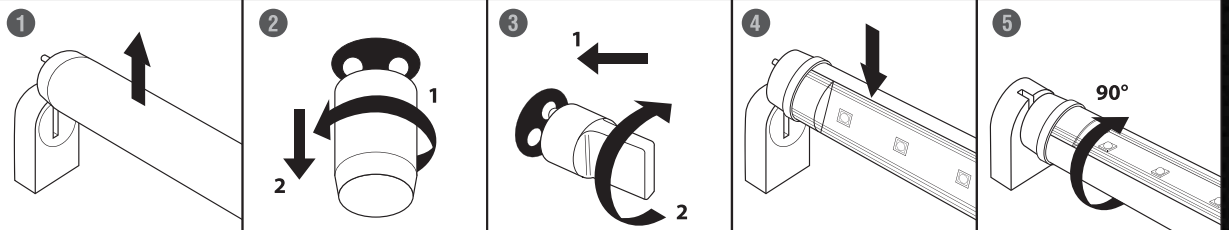

# YHTEENVETO YLEISIMMISTÄ STINGYLIGHT LED-VALOPUTKISTA

## Tekniset tiedot StingyLight

Tuote-numero	Väri	Väri-lämpö	Lumen. Flux	CRI	Pituus	Jännite/Taajuus	Paino	*Teho	Valon säteily
20018	Kylmä valk.	6000 K	2500 lm						
20019	Valkoinen	4500 K	2300 lm	80	1500 mm	230 V 50-60 Hz	440 g	29 W	120 °
20017	Lämmin valk.	3500 K	2200 lm						
20022	Kylmä valk.	6000 K	1550 lm						
20021	Valkoinen	4500 K	1450 lm	80	1200 mm	230 V 50-60 Hz	420 g	18 W	120 °
20020	Lämmin valk.	3500 K	1350 lm						
20024	Kylmä valk.	6000 K	800 lm						
20025	Valkoinen	4500 K	750 lm	80	600 mm	230 V 50-60 Hz	230 g	9 W	120 °
20023	Lämmin valk.	3500 K	700 lm						

\* Teho kulutus voi jonkun verran vaihdella

StingyLight valaisin kuluttaa n. 2 W enemmän kuin valoputkelle laskettu teho.

## Tekniset tiedot COSMO 1

Tuote-numero	IP	Valolähde	Kanta	Mitat AxBxCxH	Jännite-Taajuus	Paino
20135	65	2xT8 29W (58W)	G13	1587x938x129x136	230 V 50-60 Hz	3,80kg
20136	65	2xT8 18W (36W)	G13	1287x704x129x136	230 V 50-60 Hz	3,10kg



**TD LIGHT SWEDEN AB**

Website: [www.stingylight.se](http://www.stingylight.se)

E-mail: [info@tdlight.se](mailto:info@tdlight.se)

**Sales Finland**

**Kim Lindstedt**

**+358 500 443 265**